


# GUIDES D'ALIGNEMENT STANDARD

Les guides de tuyauterie sont aussi disponibles pour de plus grands diamètres à différents mouvements et épaisseurs d'isolation.

# De pièce	Description
HGA-012-4100	Guide d'acier 3/4" X 1" ISO. 4" MOUV.
HGA-012-4150	Guide d'acier 3/4" X 1-1/2" ISO. 4" MOUV.
HGA-016-4150	Guide d'acier 1" X 1-1/2" ISO. 4" MOUV.
HGA-016-4200	Guide d'acier 1" X 2" ISO. 4" MOUV.
HGA-020-4100	Guide d'acier 1-1/4" X 1" ISO. 4" MOUV.
HGA-020-4150	Guide d'acier 1-1/4" X 1-1/2" ISO. 4" MOUV.
HGA-020-4250	Guide d'acier 1-1/4" X 2-1/2" ISO. 4" MOUV.
HGA-024-4100/150	Guide d'acier 1-1/2" X 1" À 1-1/2" ISO. 4" MOUV.
HGA-024-4200	Guide d'acier 1-1/2" X 2" ISO. 4" MOUV.
HGA-024-4250/300	Guide d'acier 1-1/2" X 2-1/2" À 3" ISO. 4" MOUV.
HGA-032-4100	Guide d'acier 2" X 1" ISO. 4" MOUV.
HGA-032-4150	Guide d'acier 2" X 1-1/2" ISO. 4" MOUV.
HGA-032-4200/250	Guide d'acier 2" X 2" À 2-1/2" ISO. 4" MOUV.
HGA-040-4100/150	Guide d'acier 2-1/2" X 1-1/2" ISO. 4" MOUV.
HGA-040-4200/250	Guide d'acier 2-1/2" X 2" ISO. 4" MOUV.
HGA-048-4150/200	Guide d'acier 3" X 1-1/2" ISO. 4" MOUV.
HGA-048-4250/300	Guide d'acier 3" X 2-1/2" ISO. 4" MOUV.
HGA-048-4400	Guide d'acier 3" X 4" ISO. 4" MOUV.
HGA-064-4100/150	Guide d'acier 4" X 1" À 1-1/2" ISO. 4" MOUV.
HGA-064-4200/250	Guide d'acier 4" X 2" À 2-1/2" ISO. 4" MOUV.
HGA-064-4300/350	Guide d'acier 4" X 3" À 3-1/2" ISO. 4" MOUV.
HGA-064-6400	Guide d'acier 4" X 3" ISO. 6" MOUV.
HGA-080-4100/200	Guide d'acier 5" X 1" À 2" ISO. 4" MOUV.
HGA-080-6400	Guide d'acier 5" X 4" ISO. 6" MOUV.
HGA-096-4100/150	Guide d'acier 6" X 1" À 1-1/2" ISO. 4" MOUV.
HGA-096-4200/250	Guide d'acier 6" X 2" À 2-1/2" ISO. 4" MOUV.
HGA-096-6250/300	Guide d'acier 6" X 2-1/2" À 3" ISO. 6" MOUV.
HGA-096-6400	Guide d'acier 6" X 4" ISO. 6" MOUV.
HGA-128-4100/150	Guide d'acier 8" X 1" À 1-1/2" ISO. 4" MOUV.
HGA-160-6100/200	Guide d'acier 10" X 1" À 2" ISO. 6" MOUV.
HGA-160-6250/300	Guide d'acier 10" X 2-1/2" À 3" ISO. 6" MOUV.
HGA-160-6350/400	Guide d'acier 10" X 3-1/2" À 4" ISO. 6" MOUV.
HGA-192-6100/200	Guide d'acier 12" X 1" À 2" ISO. 6" MOUV.

## Installation pour guides de tuyauterie

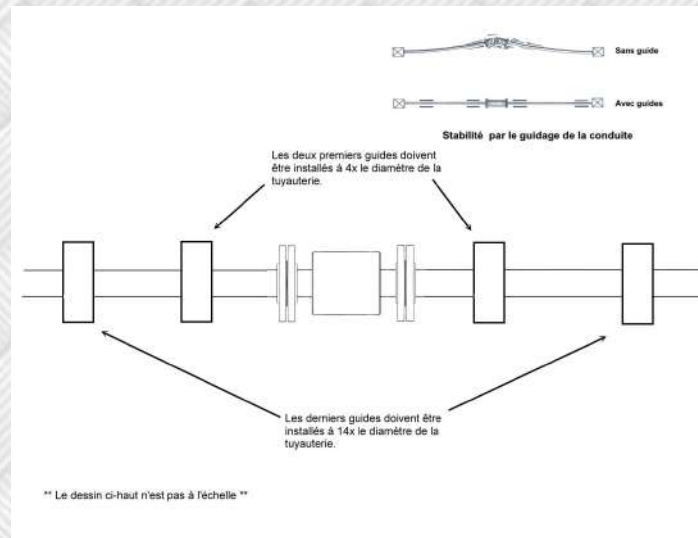

Diamètre tuyauterie	Distance maximale du joint au 1 <sup>er</sup> guide ou à l'ancrage	Distance maximale entre le 1 <sup>er</sup> et le 2 <sup>ième</sup> guide	Distances approximatives entre les prochains guides (en pied)			
			50 PSI	100 PSI	150 PSI	300 PSI
1"	4"	14"	21	15	12	10
1-1/4"	5"	17"	23	17	13	12
1-1/2"	6"	21"	28	20	17	13
2"	8"	28"	32	23	18	15
2-1/2"	10"	35"	35	28	22	20
3"	12"	42"	38	28	23	17
3-1/2"	14"	49"	45	35	27	19
4"	16"	56"	52	38	31	22
5"	20"	68"	63	45	38	25
6"	24"	84"	68	48	40	28
8"	32"	112"	87	62	45	38
10"	40"	144"	107	75	60	48
12"	4'	14'	118	85	70	50
14"	4' 8"	16' 4"	122	88	72	55
16"	5' 4"	18' 8"	137	96	80	60
18"	6'	21'	145	125	85	65
20"	6' 8"	23' 4"	160	118	90	70
24"	8'	28'	181	125	105	75

