
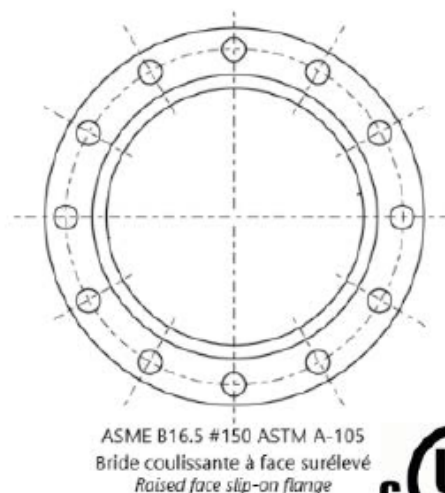


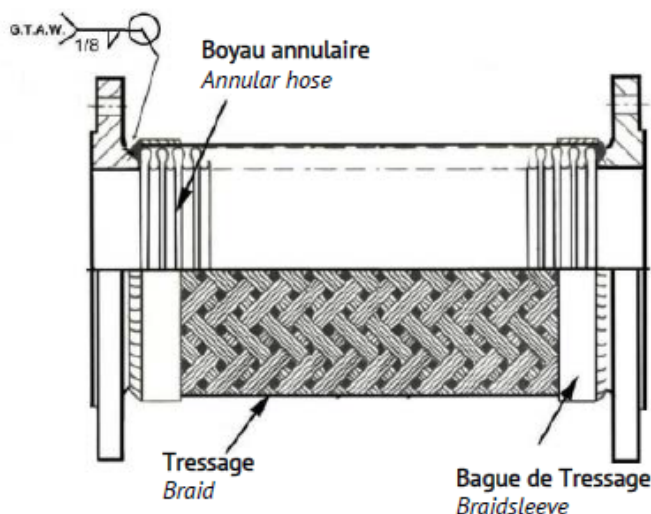

MATÉRIEL / MATERIAL

Brides ANSI #150 #150 ANSI Flanges	Bagues Braid sleeves	Tressage Braid	Boyau annulaire Annular hose
ASTM A-105	ASTM A240-A249-A554 / 304L	ASTM 580 / 304L	ASTM A240 / 321
Acier carbone Carbon steel	Acier inoxydable Stainless steel	Acier inoxydable Stainless steel	Acier inoxydable Stainless steel

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

# Modèle Part #	Diamètre x longueur Diameter x length	Rayon de courbure Bend radius		Décentrage latéral Lateral offset	Pression d'opération maximum Maximum operating pressure		Poids Weight
		Dynamique Dynamic	Statique Static		PSI@70°F	PSI@250°F	
MFBA-032-UL	2" x 12"	12.55"	6.27"	0.945"	175	154	12.00
MFBA-040-UL	2-1/2" x 12"	20.00"	8.00"	0.500"	175	154	16.00
MFBA-048-UL	3" x 12"	22.00"	9.00"	0.440"	175	154	24.00
MFBA-064-UL	4" x 15"	27.00"	13.00"	0.650"	175	154	31.00
MFBA-096-UL	6" X 18"	36.00"	19.00"	0.750"	175	154	47.00
MFBA-128-UL	8" X 18"	40.00"	20.00"	0.650"	175	154	75.00

** Le décentrage latéral ne doit pas dépasser 25% du rayon de courbure dynamique / Lateral offset should never exceeds 25% of the dynamic bend radius.

** La température maximum d'opération pour ce type d'assemblé est de 800°F / The maximum operating temperature is 800°F for that type of assembly.

Client /
Customer : _____
Projet /
Project : _____
Requête ou Bon d'achat /
Purchase Order or
Request : _____

Dessiné par /
Drawn by: KL Date : 9/2024 Vérifié par /
Checked by: AH Date : 9/2024 Échelle /
Scale N/A

* Ce document est la propriété de Hebdraulique inc. et est fourni à condition que le dessin, le savoir-faire et l'information y contenus ne seront pas reproduits, copiés, prêtés ou cédés, directement ou indirectement, de quelque façon, ni utilisés par quiconque sauf pour les fins spécifiques pour lesquelles il a été fourni.
* This document is the property of Hebdraulique Inc. and is supplied with the understanding that the design, know how, and information described herein shall not be reproduced, copied, lent or disposed of either directly or indirectly, nor is to be used for any purpose other than that for which it is specifically furnished.



FLEXIBLES MÉTALLIQUES ET JOINTS D'EXPANSION
METALLIC FLEXIBLE HOSES & EXPANSION JOINTS

www.hebdraulique.ca | flexible@hebdraulique.ca | 1-800-461-5966

Description du produit / Product description



Boyau en acier inoxydable avec brides en acier listé UL système d'incendie
Stainless steel flexible hose with steel flanges UL fire system listed

No. dessin /
Drawing no.

MFBA-UL

Rev.

1

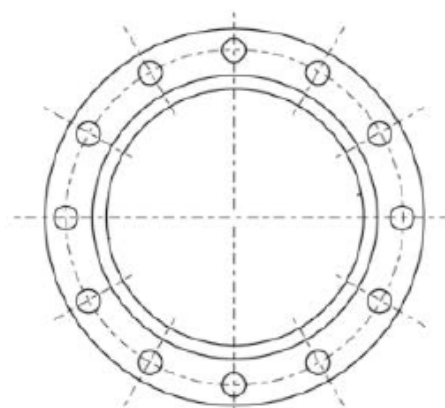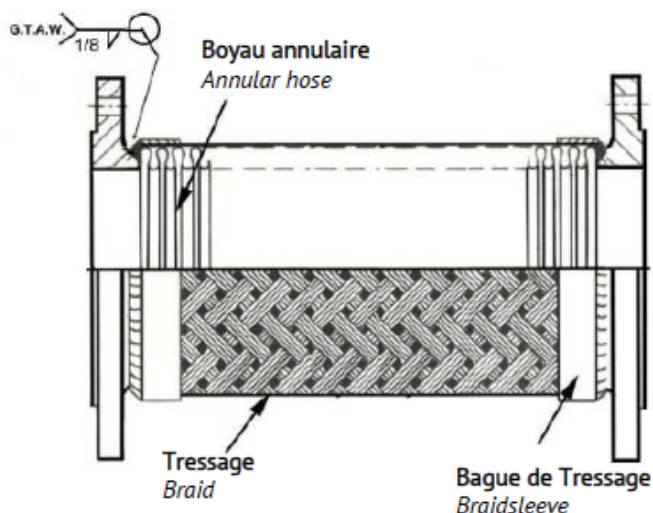

ASME B16.5 #150 ASTM A-105
Bride coulissante à face surélevée
Raised face slip-on flange



MATÉRIEL / MATERIAL

Brides ANSI #150 #150 ANSI Flanges	Bagues Braidsleeves	Tressage Braid	Boyau annulaire Annular hose
ASTM A-105	ASTM A240-A249-A554 / 304L	ASTM 580 / 304L	ASTM A240 / 321
Acier carbone Carbon steel	Acier inoxydable Stainless steel	Acier inoxydable Stainless steel	Acier inoxydable Stainless steel

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

# Modèle Part #	Diamètre x longueur Diameter x length	Rayon de courbure Bend radius		Décentrage latéral Lateral offset	Pression d'opération maximum Maximum operating pressure		Poids Weight
		Dynamique Dynamic	Statique Static		PSI@70°F	PSI@250°F	LB
MFBA-032-18-UL	2" x 18"	12.55"	6.27"	2.625"	175	154	13.00
MFBA-040-18-UL	2-1/2" x 18"	20.00"	8.00"	1.500"	175	154	17.00
MFBA-048-18-UL	3" x 18"	22.00"	9.00"	1.380"	175	154	25.00
MFBA-064-18-UL	4" x 18"	27.00"	13.00"	1.085"	175	154	31.50
MFBA-096-UL	6" x 18"	36.00"	19.00"	0.750"	175	154	47.00
MFBA-128-UL	8" x 18"	40.00"	20.00"	0.650"	175	154	75.00

** Le décentrage latéral ne doit pas dépasser 25% du rayon de courbure dynamique / Lateral offset should never exceeds 25% of the dynamic bend radius.

** La température maximum d'opération pour ce type d'assemblé est de 800°F / The maximum operating temperature is 800°F for that type of assembly.

Client /
Customer

:

Projet /
Project

Requête ou Bon d'achat /
Purchase Order or
Request

Dessiné par /
Drawn by:

KL

Date :

9/2024

Vérifié par /
Checked by:

AH

Date :

9/2024

Échelle
Scale

N/A

* Ce document est la propriété de Hebdraulique inc. et est fourni à condition que le dessin, le savoir-faire et l'information y contenus ne seront pas reproduits, copiés, prêtés ou cédés, directement ou indirectement, de quelque façon, ni utilisés par quiconque sauf pour les fins spécifiques pour lesquelles il a été fourni.

* This document is the property of Hebdraulique Inc. and is supplied with the understanding that the design, know how, and information described herein shall not be reproduced, copied, lent or disposed of either directly or indirectly, nor is to be used for any purpose other than that for which it is specifically furnished.



FLEXIBLES MÉTALLIQUES ET JOINTS D'EXPANSION
METALLIC FLEXIBLE HOSES & EXPANSION JOINTS

www.hebdraulique.ca | flexible@hebdraulique.ca | 1-800-461-5966

Description du produit / Product description



Boyau en acier inoxydable avec brides en acier listé UL système d'incendie
Stainless steel flexible hose with steel flanges UL fire system listed

No. dessin /
Drawing no.

MFBA-18-UL

Rev.

1

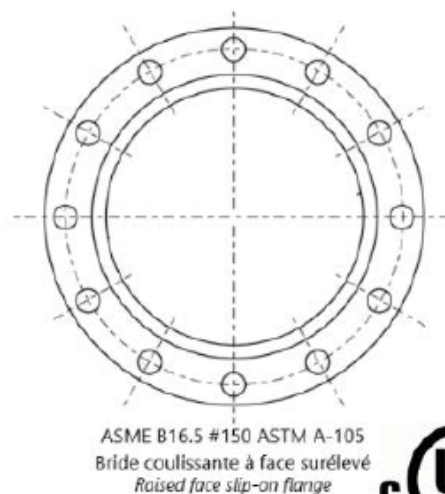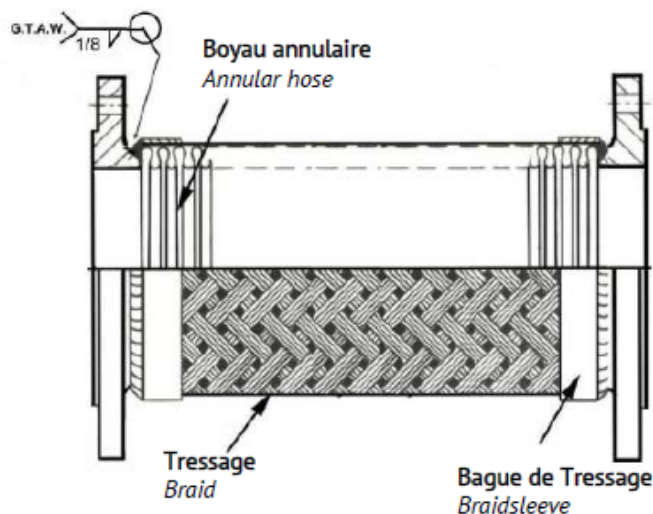

ASME B16.5 #150 ASTM A-105
Bride coulissante à face surélevée
Raised face slip-on flange



MATÉRIEL / MATERIAL

Brides ANSI #150 #150 ANSI Flanges	Bagues Braidsleeves	Tressage Braid	Boyau annulaire Annular hose
ASTM A-105	ASTM A240-A249-A554 / 304L	ASTM 580 / 304L	ASTM A240 / 321
Acier carbone Carbon steel	Acier inoxydable Stainless steel	Acier inoxydable Stainless steel	Acier inoxydable Stainless steel

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

# Modèle Part #	Diamètre x longueur Diameter x length	Rayon de courbure Bend radius		Décentrage latéral Lateral offset	Pression d'opération maximum Maximum operating pressure		Poids Weight
		Dynamique Dynamic	Statique Static		PSI@70°F	PSI@250°F	
MFBA-032-24-UL	2" x 24"	12.55"	6.27"	3.140"	175	154	14.00
MFBA-040-24-UL	2-1/2" x 24"	20.00"	8.00"	3.125"	175	154	18.00
MFBA-048-24-UL	3" x 24"	22.00"	9.00"	2.850"	175	154	26.00
MFBA-064-24-UL	4" x 24"	27.00"	13.00"	2.259"	175	154	33.00
MFBA-096-24-UL	6" X 24"	36.00"	19.00"	1.625"	175	154	50.00
MFBA-128-24-UL	8" X 24"	40.00"	20.00"	1.425"	175	154	80.00

** Le décentrage latéral ne doit pas dépasser 25% du rayon de courbure dynamique / Lateral offset should never exceeds 25% of the dynamic bend radius.

** La température maximum d'opération pour ce type d'assemblé est de 800°F / The maximum operating temperature is 800°F for that type of assembly.

Client /
Customer: _____
Projet /
Project: _____
Requête ou Bon d'achat /
Purchase Order or Request _____
:

Dessiné par /
Drawn by: KL Date: 9/2024 Vérifié par /
Checked by: AH Date: 9/2024 Échelle
Scale N/A

* Ce document est la propriété de Hebdraulique inc. et est fourni à condition que le dessin, le savoir-faire et l'information y contenus ne seront pas reproduits, copiés, prêtés ou cédés, directement ou indirectement, de quelque façon, ni utilisés par quiconque sauf pour les fins spécifiques pour lesquelles il a été fourni.

* This document is the property of Hebdraulique Inc. and is supplied with the understanding that the design, know how, and information described herein shall not be reproduced, copied, lent or disposed of either directly or indirectly, nor is to be used for any purpose other than that for which it is specifically furnished.



FLEXIBLES MÉTALLIQUES ET JOINTS D'EXPANSION
METALLIC FLEXIBLE HOSES & EXPANSION JOINTS

www.hebdraulique.ca | flexible@hebdraulique.ca | 1-800-461-5966

Description du produit / Product description



Boyau en acier inoxydable avec brides en acier listé UL système d'incendie
Stainless steel flexible hose with steel flanges UL fire system listed

No. dessin /
Drawing no.

MFBA-24-UL

Rev.

1

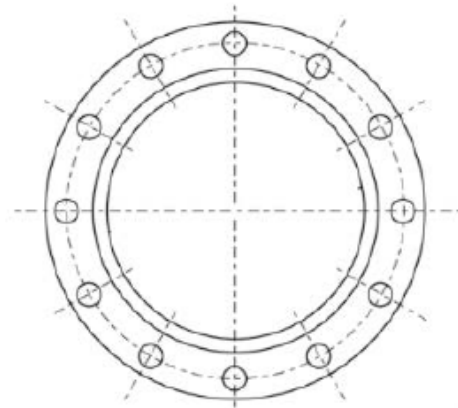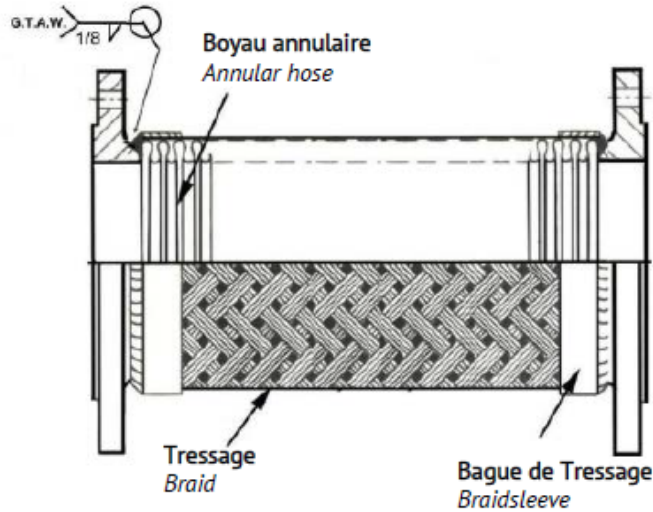

ASME B16.5 #150 ASTM A-105
Bride coulissante à face surélevé
Raised face slip-on flange



MATÉRIEL / MATERIAL

Brides ANSI #150 #150 ANSI Flanges	Bagues Braidsleeves	Tressage Braid	Boyau annulaire Annular hose
ASTM A-105	ASTM A240-A249-A554 / 304L	ASTM 580 / 304L	ASTM A240 / 321
Acier carbone Carbon steel	Acier inoxydable Stainless steel	Acier inoxydable Stainless steel	Acier inoxydable Stainless steel

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

# Modèle Part #	Diamètre x longueur Diameter x length	Rayon de courbure Bend radius		Décentrage latéral Lateral offset	Pression d'opération maximum Maximum operating pressure		Poids Weight
		Dynamique Dynamic	Statique Static		PSI@70°F	PSI@250°F	LB
MFBA-032-36-UL	2" x 36"	12.55"	6.27"	3.140"	175	154	15.00
MFBA-040-36-UL	2-1/2" x 36"	20.00"	8.00"	5.000"	175	154	20.00
MFBA-048-36-UL	3" x 36"	22.00"	9.00"	4.450"	175	154	28.00
MFBA-064-36-UL	4" x 36"	27.00"	13.00"	5.850"	175	154	36.00
MFBA-096-36-UL	6" X 36"	36.00"	19.00"	4.250"	175	154	55.00
MFBA-128-36-UL	8" X 36"	40.00"	20.00"	3.800"	175	154	90.00

** Le décentrage latéral ne doit pas dépasser 25% du rayon de courbure dynamique / Lateral offset should never exceeds 25% of the dynamic bend radius.

** La température maximum d'opération pour ce type d'assemblé est de 800°F / The maximum operating temperature is 800°F for that type of assembly.

Client /
Customer _____

Projet /
Project : _____

Requête ou Bon d'achat /
Purchase Order or
Request : _____

Dessiné par /
Drawn by: KL Date : 9/2024 Vérifié par /
Checked by: AH Date : 9/2024 Échelle
Scale N/A

* Ce document est la propriété de Hebdraulique inc. et est fourni à condition que le dessin, le savoir-faire et l'information y contenus ne seront pas reproduits, copiés, prêtés ou cédés, directement ou indirectement, de quelque façon, ni utilisés par quiconque sauf pour les fins spécifiques pour lesquelles il a été fourni.
* This document is the property of Hebdraulique Inc. and is supplied with the understanding that the design, know how, and information described herein shall not be reproduced, copied, lent or disposed of either directly or indirectly, nor is to be used for any purpose other than that for which it is specifically furnished.



FLEXIBLES MÉTALLIQUES ET JOINTS D'EXPANSION
METALLIC FLEXIBLE HOSES & EXPANSION JOINTS

www.hebdraulique.ca | flexible@hebdraulique.ca | 1-800-461-5966

Description du produit / Product description

Boyau en acier inoxydable avec brides en acier listé UL système d'incendie
Stainless steel flexible hose with steel flanges UL fire system listed

No. dessin /
Drawing no.

MFBA-36-UL

Rev.

1