


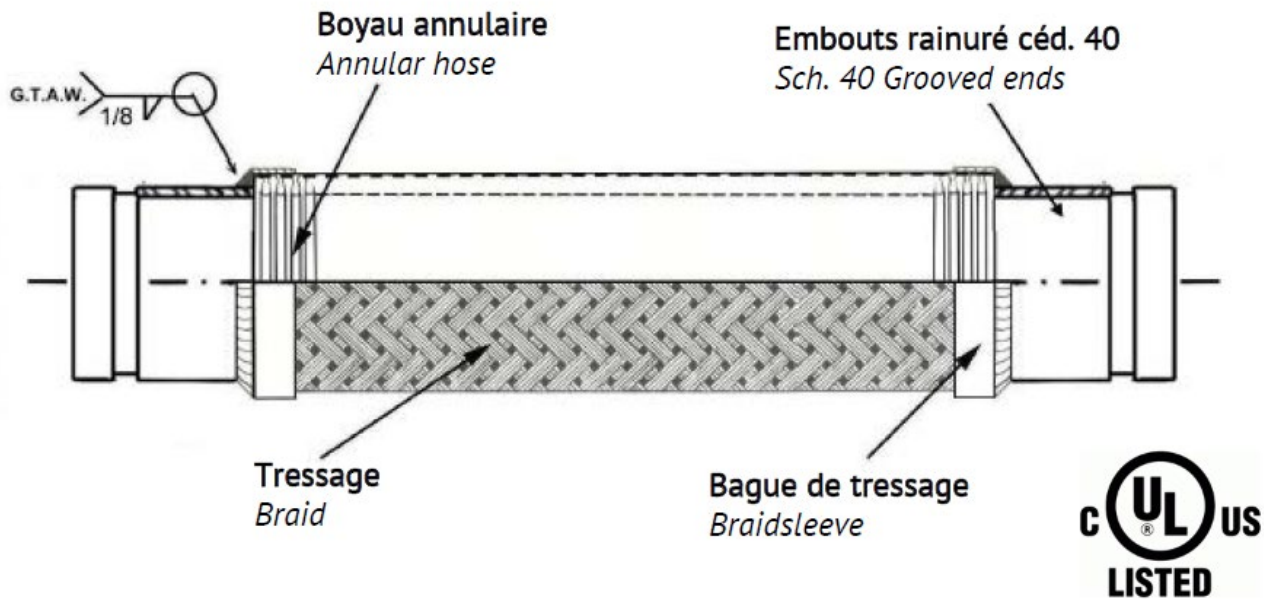

MATÉRIEL / MATERIAL

Embouts Rainuré céd. 40 Grooved ends sch. 40	Bagues Braidsleeves	Tressage Braid	Boyau annulaire Annular hose
ASTM A-106	ASTM A240-A249-A554 / 304L	ASTM 580 / 304L	ASTM A240 / 321
Acier carbone Carbon steel	Acier inoxydable Stainless steel	Acier inoxydable Stainless steel	Acier inoxydable Stainless steel

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

# Modèle Part #	Diamètre x longueur Diameter x length	Rayon de courbure Bend radius		Décentrage latéral Lateral offset	Pression d'opération maximum Maximum operating pressure		Poids Weight
		Dynamique Dynamic	Statique Static		PSI@70°F	PSI@250°F	
MFVA-032-UL	2" x 12"	12.55"	6.27"	0.400"	175	154	2.43
MFVA-040-UL	2-1/2" x 14"	20.00"	8.00"	0.300"	175	154	3.72
MFVA-048-UL	3" x 14"	22.00"	9.00"	0.272"	175	154	4.53
MFVA-064-UL	4" x 18"	27.00"	13.00"	0.615"	175	154	10.38
MFVA-096-UL	6" X 18"	36.00"	19.00"	0.465"	175	154	14.50
MFVA-128-UL	8" X 24"	40.00"	20.00"	0.815"	175	154	33.00

** Le décentrage latéral ne doit pas dépasser 25% du rayon de courbure dynamique / Lateral offset should never exceeds 25% of the dynamic bend radius.

** La température maximum d'opération pour ce type d'assemblé est de 800°F / The maximum operating temperature is 800°F for that type of assembly.

Client /
Customer _____
:
Projet /
Project : _____
Requête ou Bon d'achat /
Purchase Order or _____
Request :

Dessiné par /
Drawn by: KL Date : 9/2024 Vérifié par /
Checked by: AH Date : 9/2024 Échelle
Scale N/A

* Ce document est la propriété de Hebdraulique inc. et est fourni à condition que le dessin, le savoir-faire et l'information y contenus ne seront pas reproduits, copiés, prêtés ou cédés, directement ou indirectement, de quelque façon, ni utilisés par quiconque sauf pour les fins spécifiques pour lesquelles il a été fourni.
* This document is the property of Hebdraulique Inc. and is supplied with the understanding that the design, know how, and information described herein shall not be reproduced, copied, lent or disposed of either directly or indirectly, nor is to be used for any purpose other than that for which it is specifically furnished.



FLEXIBLES MÉTALLIQUES ET JOINTS D'EXPANSION
METALLIC FLEXIBLE HOSES & EXPANSION JOINTS

www.hebdraulique.ca | flexible@hebdraulique.ca | 1-800-461-5966

Description du produit / Product description


Boyau en acier inoxydable avec embouts rainurés en acier carbone listé UL système d'incendie
Stainless steel flexible hose with carbon steel grooved ends UL fire system listed

No. dessin /
Drawing no.

MFVA-UL

Rev.

1

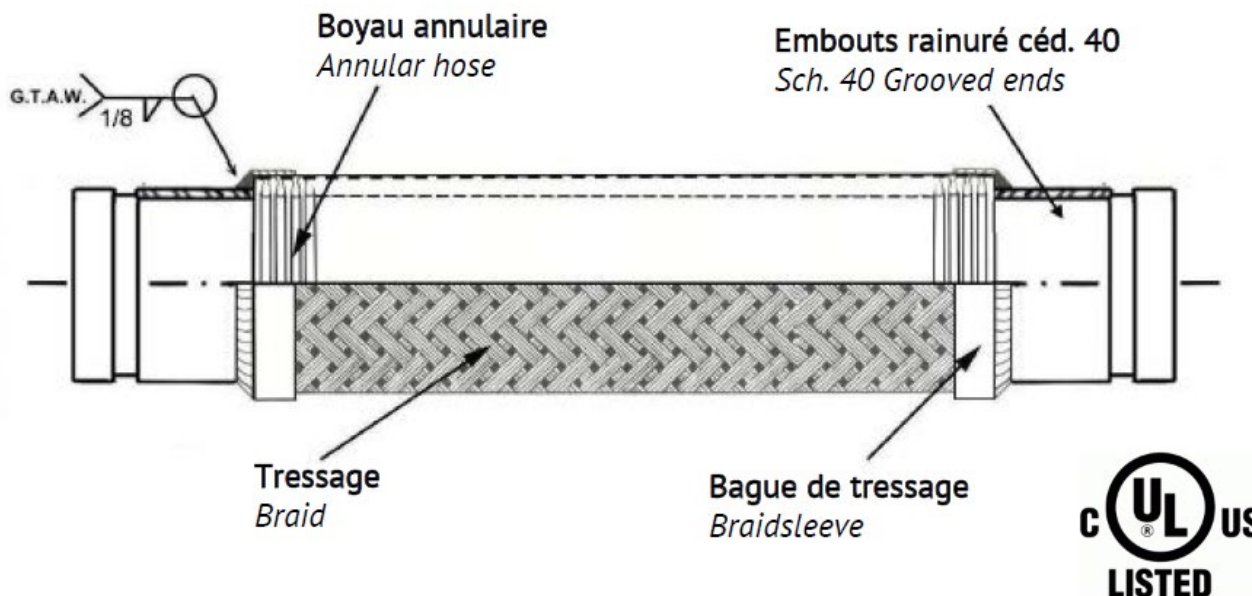

MATÉRIEL / MATERIAL

Embouts Rainuré céd. 40 Grooved ends sch. 40	Bagues Braidsleeves	Tressage Braid	Boyau annulaire Annular hose
ASTM A-106	ASTM A240-A249-A554 / 304L	ASTM 580 / 304L	ASTM A240 / 321
Acier carbone Carbon steel	Acier inoxydable Stainless steel	Acier inoxydable Stainless steel	Acier inoxydable Stainless steel

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

# Modèle Part #	Diamètre x longueur Diameter x length	Rayon de courbure Bend radius		Décentrage latéral Lateral offset	Pression d'opération maximum Maximum operating pressure		Poids Weight
		Dynamique Dynamic	Statique Static		PSI@70°F	PSI@250°F	LB
MFVA-032-18-UL	2" x 18"	12.55"	6.27"	1.720"	175	154	3.10
MFVA-040-18-UL	2-1/2" x 18"	20.00"	8.00"	0.835"	175	154	4.65
MFVA-048-18-UL	3" x 18"	22.00"	9.00"	0.750"	175	154	5.55
MFVA-064-18-UL	4" x 18"	27.00"	13.00"	0.615"	175	154	10.35
MFVA-096-UL	6" X 18"	36.00"	19.00"	0.465"	175	154	14.50
MFVA-128-UL	8" X 24"	40.00"	20.00"	0.815"	175	154	33.00

** Le décentrage latéral ne doit pas dépasser 25% du rayon de courbure dynamique / Lateral offset should never exceeds 25% of the dynamic bend radius.

** La température maximum d'opération pour ce type d'assemblé est de 800°F / The maximum operating temperature is 800°F for that type of assembly.

Client /
Customer

:

Projet /
Project

Requête ou Bon d'achat /
Purchase Order or
Request

Dessiné par /
Drawn by:

KL

Date :

9/2024

Vérifié par /
Checked by:

AH

Date :

9/2024

Échelle
Scale

N/A



FLEXIBLES MÉTALLIQUES ET JOINTS D'EXPANSION
METALLIC FLEXIBLE HOSES & EXPANSION JOINTS

www.hebdrastique.ca | flexible@hebdrastique.ca | 1-800-461-5966

Description du produit / Product description

Boyau en acier inoxydable avec embouts rainurés en acier carbone listé UL système d'incendie
Stainless steel flexible hose with carbon steel grooved ends UL fire system listed

No. dessin /
Drawing no.


MFVA-18-UL

Rev.

1

* Ce document est la propriété de Hebdraulique inc. et est fourni à condition que le dessin, le savoir-faire et l'information y contenus ne seront pas reproduits, copiés, prêtés ou cédés, directement ou indirectement, de quelque façon, ni utilisés par quiconque sauf pour les fins spécifiques pour lesquelles il a été fourni.

* This document is the property of Hebdraulique Inc. and is supplied with the understanding that the design, know how, and information described herein shall not be reproduced, copied, lent or disposed of either directly or indirectly, nor is to be used for any purpose other than that for which it is specifically furnished.

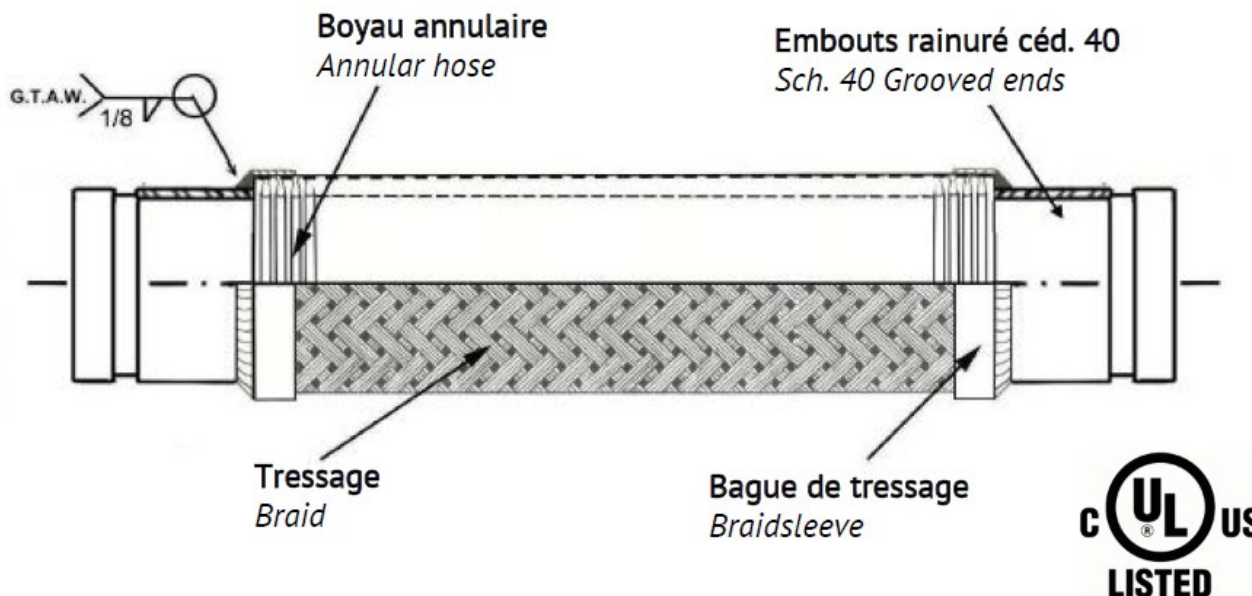

MATÉRIEL / MATERIAL

Embouts Rainuré céd. 40 Grooved ends sch. 40	Bagues Braidsleeves	Tressage Braid	Boyau annulaire Annular hose
ASTM A-106	ASTM A240-A249-A554 / 304L	ASTM 580 / 304L	ASTM A240 / 321
Acier carbone Carbon steel	Acier inoxydable Stainless steel	Acier inoxydable Stainless steel	Acier inoxydable Stainless steel

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

# Modèle Part #	Diamètre x longueur Diameter x length	Rayon de courbure Bend radius		Décentrage latéral Lateral offset	Pression d'opération maximum Maximum operating pressure		Poids Weight
		Dynamique Dynamic	Statique Static		PSI@70°F	PSI@250°F	
MFVA-032-24-UL	2" x 24"	12.55"	6.27"	3.140"	175	154	3.66
MFVA-040-24-UL	2-1/2" x 24"	20.00"	8.00"	2.100"	175	154	5.53
MFVA-048-24-UL	3" x 24"	22.00"	9.00"	1.900"	175	154	6.56
MFVA-064-24-UL	4" x 24"	27.00"	13.00"	1.570"	175	154	12.00
MFVA-096-24-UL	6" X 24"	36.00"	19.00"	0.900"	175	154	16.88
MFVA-128-UL	8" X 24"	40.00"	20.00"	0.815"	175	154	33.00

** Le décentrage latéral ne doit pas dépasser 25% du rayon de courbure dynamique / Lateral offset should never exceeds 25% of the dynamic bend radius.

** La température maximum d'opération pour ce type d'assemblé est de 800°F / The maximum operating temperature is 800°F for that type of assembly.

Client /
Customer: _____
Projet /
Project: _____
Requête ou Bon d'achat /
Purchase Order or Request _____
:

Dessiné par /
Drawn by: KL Date: 9/2024 Vérifié par /
Checked by: AH Date: 9/2024 Échelle
Scale N/A

* Ce document est la propriété de Hebdraulique inc. et est fourni à condition que le dessin, le savoir-faire et l'information y contenus ne seront pas reproduits, copiés, prêtés ou cédés, directement ou indirectement, de quelque façon, ni utilisés par quiconque sauf pour les fins spécifiques pour lesquelles il a été fourni.

* This document is the property of Hebdraulique Inc. and is supplied with the understanding that the design, know how, and information described herein shall not be reproduced, copied, lent or disposed of either directly or indirectly, nor is to be used for any purpose other than that for which it is specifically furnished.



FLEXIBLES MÉTALLIQUES ET JOINTS D'EXPANSION
METALLIC FLEXIBLE HOSES & EXPANSION JOINTS

www.hebdraulique.ca | flexible@hebdraulique.ca | 1-800-461-5966

Description du produit / Product description


Boyau en acier inoxydable avec embouts rainurés en acier carbone listé UL système d'incendie
Stainless steel flexible hose with carbon steel grooved ends UL fire system listed

No. dessin /
Drawing no.

MFVA-24-UL

Rev.

1

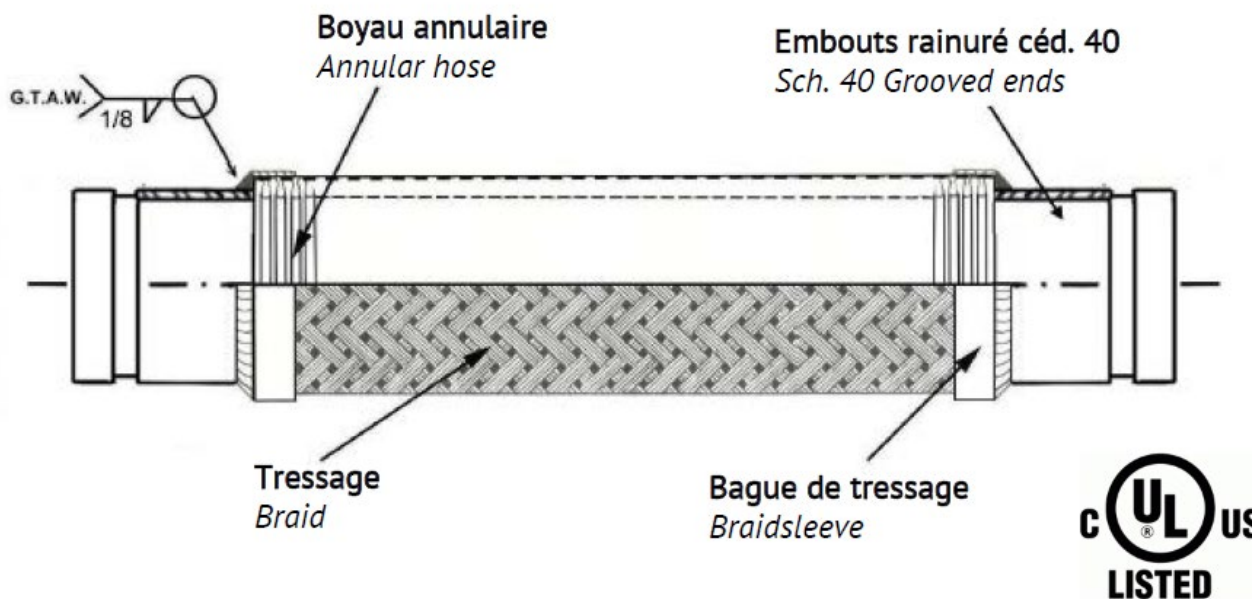

MATÉRIEL / MATERIAL

Embouts Rainuré céd. 40 Grooved ends sch. 40	Bagues Braidsleeves	Tressage Braid	Boyau annulaire Annular hose
ASTM A-106	ASTM A240-A249-A554 / 304L	ASTM 580 / 304L	ASTM A240 / 321
Acier carbone Carbon steel	Acier inoxydable Stainless steel	Acier inoxydable Stainless steel	Acier inoxydable Stainless steel

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

# Modèle Part #	Diamètre x longueur Diameter x length	Rayon de courbure Bend radius		Décentrage latéral Lateral offset	Pression d'opération maximum Maximum operating pressure		Poids Weight
		Dynamique Dynamic	Statique Static		PSI@70°F	PSI@250°F	
MFVA-032-36-UL	2" x 36"	12.55"	6.27"	3.140"	175	154	4.93
MFVA-040-36-UL	2-1/2" x 36"	20.00"	8.00"	5.000"	175	154	7.39
MFVA-048-36-UL	3" x 36"	22.00"	9.00"	5.500"	175	154	8.56
MFVA-064-36-UL	4" x 36"	27.00"	13.00"	4.780"	175	154	14.68
MFVA-096-36-UL	6" X 36"	36.00"	19.00"	3.580"	175	154	21.63
MFVA-128-36-UL	8" X 36"	40.00"	20.00"	2.780"	175	154	47.44

** Le décentrage latéral ne doit pas dépasser 25% du rayon de courbure dynamique / Lateral offset should never exceeds 25% of the dynamic bend radius.

** La température maximum d'opération pour ce type d'assemblé est de 800°F / The maximum operating temperature is 800°F for that type of assembly.

Client /
Customer _____
:
Projet /
Project : _____
Requête ou Bon d'achat /
Purchase Order or
Request : _____

Dessiné par /
Drawn by: KL Date : 9/2024 Vérifié par /
Checked by: AH Date : 9/2024 Échelle
Scale N/A

* Ce document est la propriété de Hebdraulique inc. et est fourni à condition que le dessin, le savoir-faire et l'information y contenus ne seront pas reproduits, copiés, prêtés ou cédés, directement ou indirectement, de quelque façon, ni utilisés par quiconque sauf pour les fins spécifiques pour lesquelles il a été fourni.
* This document is the property of Hebdraulique Inc. and is supplied with the understanding that the design, know how, and information described herein shall not be reproduced, copied, lent or disposed of either directly or indirectly, nor is to be used for any purpose other than that for which it is specifically furnished.



FLEXIBLES MÉTALLIQUES ET JOINTS D'EXPANSION
METALLIC FLEXIBLE HOSES & EXPANSION JOINTS

www.hebdraulique.ca | flexible@hebdraulique.ca | 1-800-461-5966

Description du produit / Product description

Boyau en acier inoxydable avec embouts rainurés en acier carbone listé UL système d'incendie
Stainless steel flexible hose with carbon steel grooved ends UL fire system listed

No. dessin /
Drawing no.

MFVA-36-UL

Rev.

1